# IDEAL **4850**

máximo
**80**
mm

**47 cm**

**Potente guillotina eléctrica con sistema de activación EASY-CUT y pisón automático**

| | |
|---|---|
| **Longitud de corte** | 475 mm |
| **Altura de corte** | 80 mm |
| **Corte estrecho** | 30 mm |
| **Profundidad de mesa** | 458 mm |




**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| **Voltaje** | 230 V / 50 Hz / 1~* |
| **Potencia del motor** | 1,1 kW conductor cuchilla |
| | 0,32 kW conductor pisón |

* otros voltajes disponibles



| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 1296 x 762 x 1053 mm (Alt x An x Prof) |
| | ancho con mesas laterales 1349 mm |
| **Peso** | 225 kg sin mesas laterales |
| | 234 kg con mesas laterales |

**Características**

Equipado con EASY-CUT, un nuevo sistema patentado de activar la cuchilla con las dos manos por un operación seguro y cómodo. La altura de trabajo ergonómica de 94 cm garantiza una operación sin esfuerzo y infatigable. Especialmente seguro gracias al Sistema de Seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante controlada electrónicamente en la mesa frontal; tapa de seguridad en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; implicación de las dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado por IDEAL; retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición; freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; fácil giro y/o cambio del cuadradillo. Accionamiento electromecánico de cuchilla y pisón. Sistema de pisón automático, con guías laterales para un prensado uniforme (el pisón puede subir y bajar con independencia de la cuchilla). Escuadra trasera con manivela manual calibrada. Lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm o pulgadas). Línea óptica de corte con LEDs luminosos y duraderos. Escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. Dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. Construcción sólida totalmente metálica. Incluido mesa con bandeja, práctico portaherramientas y taco para alinear del papel. Disponible con mesas laterales (opcionales).

IDEAL

# IDEAL **4850**

**Ventajas del producto**

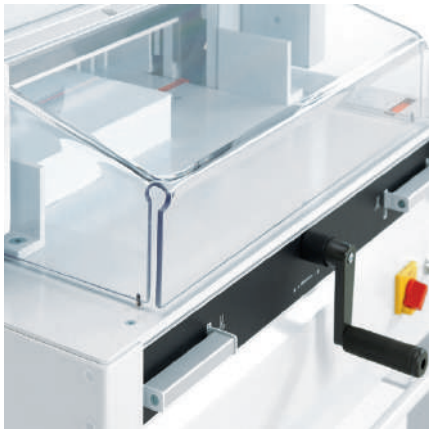

### TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

Tapas de seguridad transparentes y oscilantes en el área de trabajo. Bloqueo automático y/o control electrónico durante la acción de corte.



### MANIVELA MANUAL

La manivela manual y la lectura digital de medidas en la mesa frontal garantizan una alineación exacta de la escuadra trasera.



### EASY-CUT: SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE CUCHILLA

El innovador sistema de corte fácil solo permite activar la cuchilla y el pisón con las dos manos.

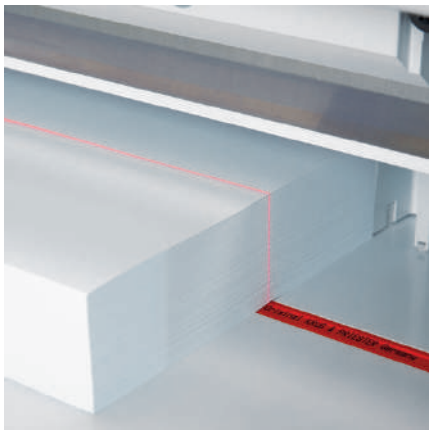

### LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

La línea óptica de corte con potentes LEDs indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.



### PRACTICO PORTAHERRAMIENTAS

El práctico portaherramientas está situada en la parte trasera de la mesa, lo que permite mantener todas las herramientas al alcance para el cambio de cuchilla.

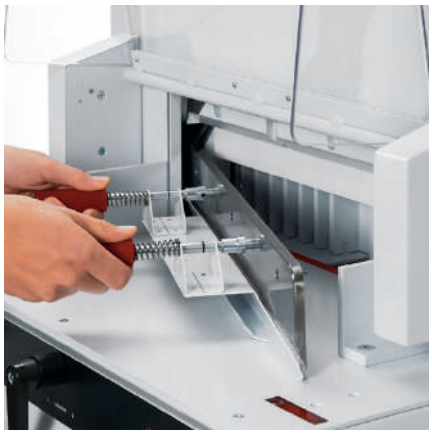

### CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

Cambio seguro de la cuchilla sin tener que retirar las tapas: dispositivo para cambio de chuchilla con protección en el filo para proteger al operador.

---

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · SCS SAFETY · ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · GS

IDEAL

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 04/2014