IDEAL **7260**

máximo
80
mm

← **72 cm** →

Guillotina profesional con presión hidráulica, sistema de activación EASY-CUT, escuadra trasera con módulo de control programable y fotocélula de seguridad en la mesa frontal

Longitud de corte	720 mm
Altura de corte	80 / 78* mm
Corte estrecho	20 / 90* mm
Profundidad de mesa	720 mm

* con falso pisón



Datos técnicos

Voltaje	400 V / 50 Hz / 3P+N+PE
Potencia del motor	1,9 kW
	0,1 kW conductor escuadra trasera

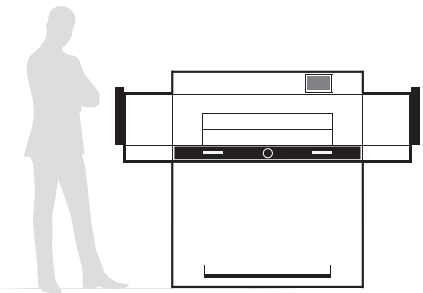

Dimensiones	1335 x 1305 x 1540 mm (Alt x An x Prof)
	ancho con mesas laterales 2100 mm
	profundidad con mesas laterales 1600 mm
Peso	588 kg sin mesas laterales
	628 kg con mesas laterales

Características

Equipado con EASY-CUT, un nuevo sistema patentado de activar la cuchilla con las dos manos por un operación seguro y cómodo. Especialmente seguro gracias al Sistema de Seguridad "SCS" (Safety Cutting System): fotocélula de seguridad en la mesa frontal; tapa de seguridad en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; implicación de las dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado por IDEAL; retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición; freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; fácil giro y/o cambio del cuadradillo. Accionamiento hidráulico del pisón. Presión del pisón infinitamente ajustable (min. 250 daN, max. 2000daN) con indicador óptico. Pedal para presujeción del pisón. Falso pisón con indicador óptico para trabajos delicados. Línea óptica de corte con LEDs luminosos y duraderos. Accionamiento electromecánico de la escuadra trasera con rosca de precisión para una colocación exacta (velocidad 53 mm/s). Escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable y panel táctil multi-idiomas. Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas). Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas. Calculadora integrada. Teclas preprogramadas para los formatos estándar. Teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas. Memoria para la repetición de cortes. 99 programas con 99 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 15 repeticiones de cortes). El programa discurre automáticamente con control electrónico del corte en el modo de programa y memoria de corte. Función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel. Función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia. Sistema de autoanálisis con indicador visual de errores. Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera. Iluminación de la mesa frontal en tres pasos (LEDs). Accionamiento electromecánico de cuchilla. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad HSS. Portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. Construcción sólida totalmente metálica. Superficie de las mesas frontal y laterales de acero inoxidable. Mesas de aire con toberas de aire en las mesas frontal y trasera para manejar el montón de papel sin esfuerzo. Incluido práctico portaherramientas y taco para alinear del papel. Disponible con mesas laterales (opcionales).

IDEAL

IDEAL **7260**

Ventajas del producto



FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD

La fotocélula de seguridad de las guillotinas profesionales proporciona un nivel muy alto de seguridad y un corte perfecto.



MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO

Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera.



EASY-CUT: SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE CUCHILLA

El innovador sistema de corte fácil solo permite activar la cuchilla con las dos manos.



PANEL TÁCTIL: FÁCIL DE USAR

Módulo de control programable de la escuadra trasera con panel táctil, lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas. 99 programas con 99 pasos cada uno programable.

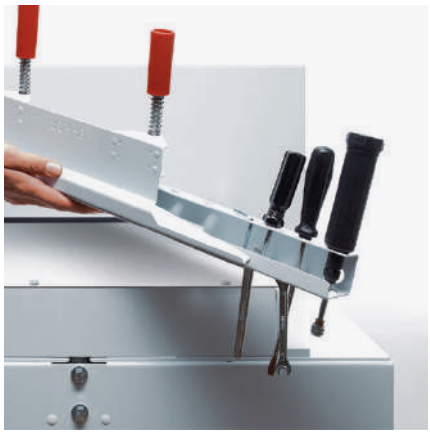

PRACTICO PORTAHERRAMIENTAS

El práctico portaherramientas está situada en la parte trasera de la mesa, lo que permite mantener todas las herramientas al alcance para el cambio de cuchilla.



CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

Cambio seguro de la cuchilla sin tener que retirar las tapas: dispositivo para cambio de chuchilla con protección en el filo para proteger al operador.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · SCS SAFETY · ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · GS

IDEAL

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 01/2018